

Ø100

36
dB

95
m³/h

14
W

35
Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka
Terminal block




Włącz. pociągany
Pull switch



Wył. czasowy
Timer

WYMIARY / DIMENSIONS

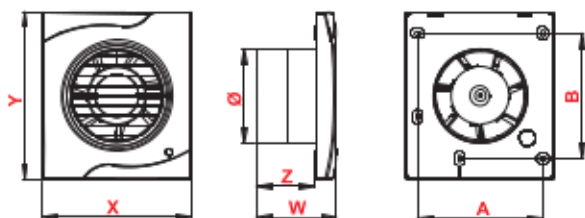

INDEX			
WV100	●		
WV100W		●	
WV100T			●

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	133	133	159	179	85	62



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws