



AIRTECHNIC

www.airtechnic.gr

Air-Conditioning & Ventilation Components & Systems

● **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ** τοίχου & τζαμιού

B-23 / B-30

Wall & window-mounted **FANS**

περισσότερα
learn more



200 ÷ 1.900
m³/h



 www.airtechnic.gr


 www.facebook.com/Airtechnic.gr

 www.instagram.com/airtechnic.chatzoudis


V. 4

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ τοίχου & τζαμιού με αυτόματες περσίδες.
 Wall & window-mounted **FANS** with automatic blind.

B-23 / B-30



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΖΑΜΙ
 Window-mounted



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
 Wall-mounted



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CONSTRUCTION

- Ανεμιστήρας αθόρυβης λειτουργίας, 230V - 50Hz.
Silent operation fan fitted with 230V - 50 Hz motors.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
 Εύκολη τοποθέτηση σε τζάμι ή τοίχο.
Elegant design. Easy window or wall-mounted.
- Προστασία IPX4 & κλάση B.
Class B motor with IPX4 protection.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -20 °C έως + 50 °C.
Working temperatures from -20 °C to + 50 °C.
- Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ντίζες για εγκατάσταση σε τοίχο πάχους από 240 έως 315 mm.
Setscrews included for walls of 240 to 315 mm in thickness.
- Όλοι οι τύποι περιλαμβάνουν στόμιο βαρύτητας.
All models are fitted with a gravity grille.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ APPLICATIONS

Κατάλληλοι για χώρους γραφείων, καταστημάτων, σχολείων, τραπεζών κ.α.

Suitable for ventilation of professional spaces like shops, office buildings, schools, banks etc.

ΡΥΘΜΙΣΗ REGULATION

Στους τύπους RA περιλαμβάνεται ενσύρματος διακόπτης αναστροφής με 5 ταχύτητες.

Στους τύπους ON - OFF με ροοστάτη.

RA: Reversible with 5-speed adjuster.

ON - OFF: With rheostat.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

Θερμοστάτης, υγραστάτης ή αισθητήριο ποιότητας αέρα.

Thermostat, humidistat or air quality sensor.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΤΥΠΟΣ MODEL	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ / AIR FLOW [m³/h]		ΙΣΧΥΣ POWER [W]	ΣΤΡΟΦΕΣ [rpm]	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ NOISE [dB (A)]	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER [mm]
	ΑΠΑΓΟΓΗ EXTRACT	ΠΡΟΣΑΓΟΓΗ INTAKE				
B - 23 Απλό ON-OFF	825	530	45	1.350	49	265
B - 30 Απλό ON-OFF	1.900	700	90	1.260	51	340
B - 23 RA / C 5 ταχυτήτων με αναστροφή & χειριστήριο Reversible with 5-speed adjuster	825	530	45	1.350	49	265
B - 30 RA / C 5 ταχυτήτων με αναστροφή & χειριστήριο Reversible with 5-speed adjuster	1.900	700	90	1.260	51	340

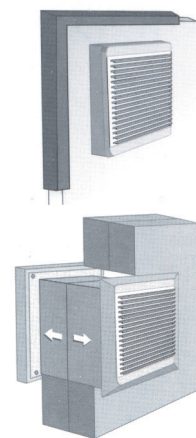

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ OUTER DIMENSIONS

[mm]	A	B	C
B - 23 RA / C	190	340	40
B - 30 RA / C	230	420	40





ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Management System
ISO 14001:2015
Valid until:
2024-05-24



www.tuv.com
ID: 9108660718


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR HANDLING UNITS



ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ HEAT EXCHANGERS



FAN COIL UNITS

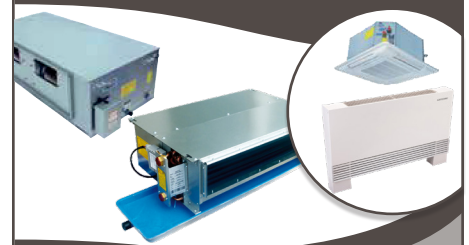

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ & FAN SECTIONS FANS & FAN SECTIONS



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ FIRE DAMPERS



ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑ AIR OUTLETS



ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ - ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ STEAM HUMIDIFIERS - DEHUMIDIFIERS



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ CENTRAL VACUUM SYSTEMS



ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ STAINLESS STEEL CHIMNEYS



ΦΙΑΤΡΑ AIR FILTERS



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ AIR CURTAINS



ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ EVAPORATIVE COOLING



Main Office ATHENS

📍 Paparrigopoulou 10 & Lagada,
12132, Peristeri, Athens
211 - 705.55.00
✉ sales@airtechnic.gr

Factory - THIVA

📍 4th km Thiva - Chalkida Hwy,
32200, Thiva
22620 - 89.006
✉ factory@airtechnic.gr

Factory - THESSALONIKI

📍 End of Meandrou Str.,
57013, Oraioikastro, Thessaloniki
2311 - 82.40.00
✉ thessaloniki@airtechnic.gr